CREATON – Natürlich tonangebend

CREATON REINHEITSGEBOT

BASIEREND AUF DEN VIER ELEMENTEN

CREATON nutzt ausschließlich natürliche Ton-Rohstoffe, die aus den besten Abbaugebieten kommen. Die ausgesuchte Qualität aller verwendeten Materialien ist die Grundlage für die einzigartige Oberflächenveredelung, mit der CREATON-Dachziegel besonders widerstandsfähig, zeitlos schön und umweltschonend gestaltet werden. Auf chemische Zusatzstoffe wird bewusst verzichtet. CREATON steht für reine Naturprodukte, umweltgerechte Technologie und den Anspruch, Wohnen in gesunder Umgebung zu ermöglichen.

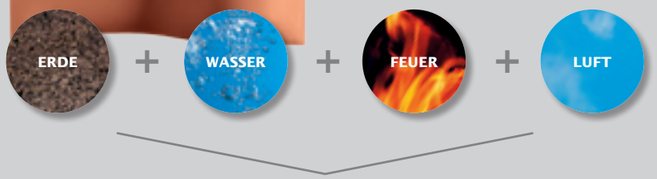

- Feuchtigkeits- & Frostbeständig
- Feuerresistent
- Diffusionsbeständig
- UV-beständig
- Langlebig
- Umweltfreundlich hergestellt

KPRUS/D/03.18/5/G&S Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON AG
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.de

an etex company

RUSTICO – Falzziegel

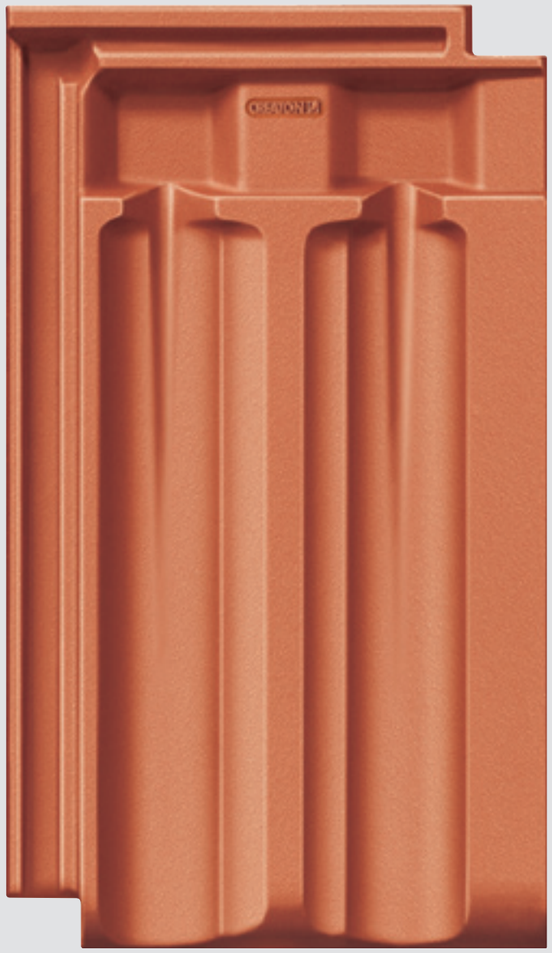

Der rustikale Falzziegel.

CREATON

RUSTICO – Durchdacht bis ins Detail

MINDEST-ZIEGELBEDARF CA. 14,2 STK./M²

Bis zu 10° Dachneigung

RUSTICO
DIE VORTEILE

- Traditionelle Formgebung
- Einfaches und schnelles Verlegen durch flexible Deckmaße bis zu 21 mm. Dadurch ideal im Sanierungsbereich
- Doppelmulden gewährleisten eine besonders gute Wasserführung

Montageanleitungen zur Verlegung des Ortgangs sowie weiteren Themen finden Sie online unter **www.creaton.de/montageanleitungen**

Rustikaler Charme durch symmetrisch angeordnete Mulden

Farb- und Oberflächenvielfalt

NATURROT
PERFEKTE ROHSTOFFE GARANTIEREN QUALITÄT UND REINHEIT

naturrot

NUANCE
ENGOBEN-COLLECTION

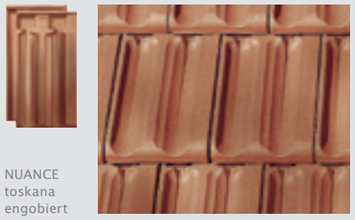

NUANCE toskana engobiert

NUANCE kupferrot engobiert

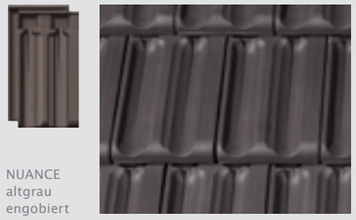

NUANCE altgrau engobiert

CREATON ORIGINAL ZUBEHÖR

ÄSTHETISCH
SICHER
HOCHWERTIG

RUSTICO – Originalzubehör

KERAMISCHES ZUBEHÖR

NATÜRLICHER FARB- UND UV-SCHUTZ AUF DAUER

Längshalber

Ortgangziegel

Lüfterziegel

Pultziegel

SIGNUM keramisches Dunstrohr DN 100 mm

SIGNUM keramisches Dunstrohr DN 125 mm

Antennendurchgang keramisch NW 60

Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 / 125

Firstziegel PRU

Firstanfang- und endscheibe keramisch PRU

Funktionsanfang- und endscheibe keramisch PRU

Walmkappe 3-achsig PRU

Walmkappe 4-achsig PRU

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite **www.creaton.de/dachziegel/dachziegel/doppelmuldenfalzziegel/rustico**

SYSTEMZUBEHÖR

SCHNELLE, EINFACHE UND SICHERE MONTAGE

Grundelement · Rundholzhalter · Schneefanggitter · Langrost · Einzeltritt

Zur sicheren Dachbegehung bei Wartungsarbeiten: CREATON Steigtrittsysteme zeichnen sich durch sichere, rutschfeste Standflächen aus und passen sich optisch ideal dem Dach an. Schutz vor Schnee- und Eislasten bieten vor allem in schneereichen Regionen die CREATON Schneefanggitter, Rundholzhalter sowie die massiven Gebirgsschneefangstützen. Für die einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile wurden stabile Aluminium-Grundelemente entwickelt, die sich durch Form und Farbe perfekt in die Dachfläche integrieren.

CREATON

DACHBAHNEN

Höchste Sicherheit und Funktionalität selbst bei sehr flachen Dächern – unsere Dachbahnen machen Unterdachaufbauten überflüssig.

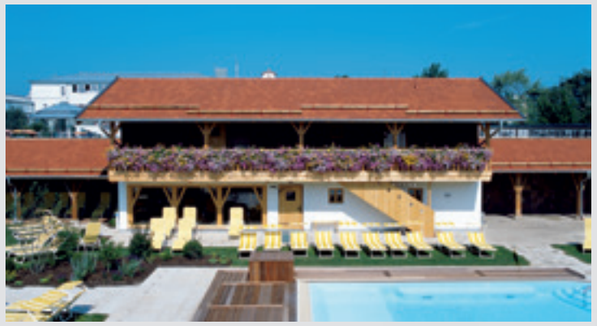

CREATON MEDIA

SUCHEN FINDEN TEILEN

Erleichtern Sie sich die Planung, Angebotserstellung und Montage mit der einzigartigen Online-Mediathek von CREATON.

Mehr auf
www.creaton-media.de

CREATON – Für die Maßarbeit auf dem Dach

DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 225 x 405 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 198 mm
	i.M.	ca. 200 mm
	max.	ca. 202 mm
Decklänge:	min.	ca. 328 mm
	i.M.	ca. 338 mm
	max.	ca. 348 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 15,3 Stk./m²
	i.M.	ca. 14,7 Stk./m²
	max.	ca. 14,2 Stk./m²
Stückgewicht:	ca. 3,0 kg	ca. 44,1 kg/m²
Minipack: 6 Stk.	**Palette:**	240 Stk.
Dachneigung bei Eindeckung im Verband:	≥ 25°	**Regeldachneigung**
	≥ 18°	**mit Unterspannung**
	≥ 16°	**mit Unterdeckung verschweißt/verklebt**
	≥ 14°	**mit regensicherem Unterdach**
	≥ 10°	**mit wasserdichtem Unterdach**

Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PRU **Bedarf: 2,5 Stk./lfm**

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	80	75	75	70	65	60	55	50	50	45	45
FLA	100	95	85	80	75	65	60	55	45	40	35

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PRU **Bedarf: 2,5 Stk./lfm**

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	–	65	65	55	50	45	45	40	35	35	30
FLA	–	115	105	100	95	90	85	70	60	55	50

Bei Fragen zur Ausführung des Unterdachbereichs beraten wir Sie gerne. Bei Lattenabständen im Minimal-/Maximal-Grenzbereich bitte bei Bestellung unbedingt die Lattweite angeben! Wegen der naturgegebenen Unterschiede beim Rohton kann es zu geringfügigen Farb- und Maßabweichungen kommen.

DQ: Entlüftung über Trockenfirst. Firstziegelverlegung mit Firstrolle.
Lüftungsquerschnitt bis zu 150 cm²/lfm First. Nach DIN 4108
ausreichend bis 15m Sparrenlänge.
Trauflattenabstand variabel

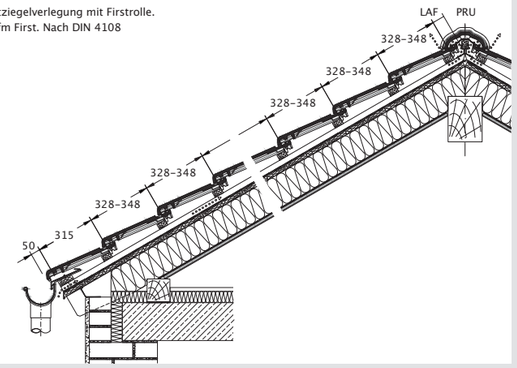



Lattenabstand zum Firstschnittpunkt



Ortgangausbildung: Ortgangziegel links mit Ortgangbrett



Ortgangausbildung: Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett



Pultdach-Ausführung: bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage erhältlich.

HANDWERKER-APP

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen oder mal eben eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem via Smartphone direkt auf der Baustelle erledigen. Mit der neuen Handwerker-App von CREATON haben Profis am Bau ihr Büro immer und überall mit dabei.

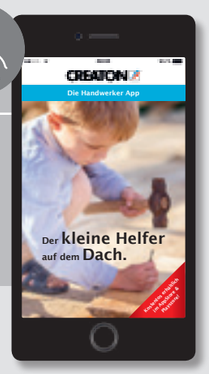

DACHPLANER

Fordern Sie den aktuellen Dachplaner bei uns an, alternativ steht dieser zum Download für Sie bereit: **www.creaton.de/service**

Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen. Die dargestellten technischen Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. Die angeführten Angaben zur Unterschreitung der Regeldachneigung und der daraus resultierenden Ausführung des Unterdaches sind an die Vorgaben des ZVDH in Deutschland angelehnt. Außerhalb Deutschlands können andere Vorgaben oder Normen gelten (wie z.B. ÖNORMEN). Diese sind im Einzelfall zu beachten und können beim Fachmann vor Ort erfragt werden.Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.