KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)2872 - 9535-0
F +49(0)2872 - 9535-35
info@kraso.de | **KRASO**.de

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Bodendurchführung

Produktbild		Produktinformationen	
		Bezeichnung	**KRASO**® Typ BDF
		Druckdichtigkeit (bar)	7,0
		Gewicht (kg)	1,2
		Artikelnummer	KBDF110

Technische Zeichnung		Abmessungen	
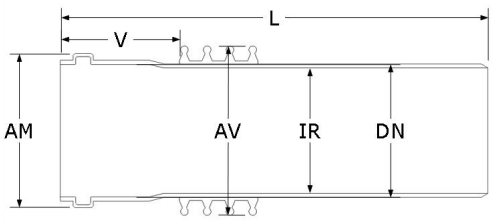		DN | Nennweite	110
		L | Länge (mm)	ca. 590
		IR | Ø Rohr innen (mm)	103,6
		AM | Ø Muffe außen (mm) inkl. Lippenringaufnahme	127
		AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm)	138
		V | OK Muffe bis Vierstegdichtung	90
		Materialstärke (mm)	3,2

Einsatzbereich		Material	
Für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG-/HT Rohren.		Rohr	PVC (Vollwandmaterial)
		Vierstegdichtung	PVC
		Deckel	PVC
		Lippendichtung	SBR

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-
PRÜFZEUGNIS	

Beständigkeit	
Temperatur	bis 60°C
Gülle	ja
Ringsteifigkeit	SN 8

TECHNISCHES DATENBLATT

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.