


Technisches Datenblatt



Erstellt im Mai 2016

Produktbezeichnung Onduline Classic Bitumenwellplatten

Produktbild

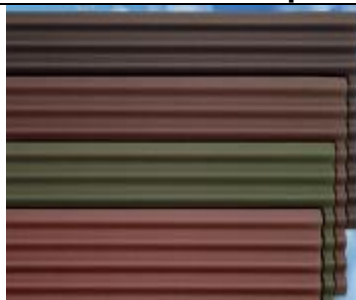

Produktbeschreibung Kunstharzthermoverhärtete Platten
Entspricht EN 534 Kategorie R
15 Jahre objektbezogene Garantie

Maße Platte; 2000 mm x 950 mm

Gewicht Ca. 6,8 kg

Gesamtstärke 3 mm

Material Mit Bitumen gebundene Faserstoffe,
kunstharzthermoverhärtet und farbeingetränkt

Deckfläche Ca. 1,6 m²

Deckbreite 855 mm

Wellenprofil 95 X 38 mm

Biegefestigkeit Ca. 5,5 N/mm²

Nagelkopfdurchziehewiderstand Ca. 360 N (Mindestanforderung: 195 N)

Dachneigung 7° bis 90°

Wasserundurchlässigkeit In Anlehnung an DIN 1115: keine Undichtigkeiten

Wärmebeständigkeit Nach DIN 52 123

Frostbeständigkeit In Anlehnung an DIN 52 103 und 52 104

Widerstandsfähigkeit gegen Pilze, Bakterien, Mikroorganismen, Ammoniak,
Industrie-Atmosphäre,

Säurefest gegen Schwefel-, Salpeter-, Essig- und Salzsäure

Luftschalldämmung Nach DIN 4109

Wärmeleitfähigkeit Nach DIN 5162

Wärmeleitzahl 0,232 W/m k

Brandverhaltensklassifizierung E nach DIN EN 13501-1

Farben & Artikelnummer	Schwarz	EAN 3467670009400
	Braun	EAN 3467670000964
	Rot	EAN 3467670000957
	Grün	EAN 3467670000971

Palette 150 Stück pro Palette

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Mai 2016