

Hebeanlage Aqualift F Compact Mono/Duo

zum Einbau in die Bodenplatte



Material: Kunststoff

Pumpe: mit Schneidwerk

Ausführung enthält:

- eine oder zwei Pumpen Typ SPZ
- Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbst-diagnosesystem SDS
- Anlage steckerfertig
- teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund
- Behältervolumen ca. 40 Liter
max. Nutzvolumen ca. 20 Liter

Druckleitung: DN 32, OD 40

Abdeckung mit Ablauf:

befliesbar oder schwarz
inklusive Geruchsverschluss,
Sperrwasserhöhe 50 mm

Kabellänge: 5 m

Einbautiefe (T): 490 – 600 mm

bei Abdeckung mit Geruchsverschluss

Aussparungsmaße: 800 × 800 mm

Hinweis:

für den Anschluss von max. 2 WCs

Zubehör: ab Seite 112



Abb.: Mono-Anlage 28 701X


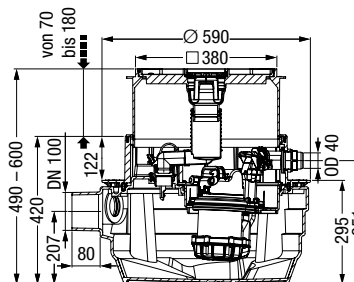


Abb.: Duo-Anlage 28 704X

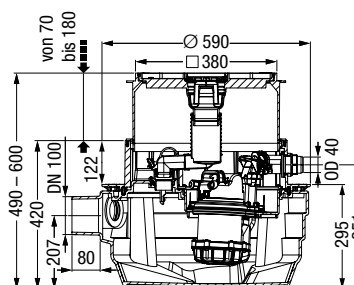


Mono-Anlage mit einer Pumpe

Pumpe SPZ	Netzanschluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
befliesbare Abdeckung				
1000-S3	230 V	28 701X	1/-	20
1000-S3 resistent	230 V	28 701XC	1/-	20
schwarze Abdeckung				
1000-S3	230 V	28 701S	1/-	20
1000-S3 resistent	230 V	28 701SC	1/-	20

Duo-Anlage mit zwei Pumpen

Pumpe SPZ	Netzanschluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
befliesbare Abdeckung				
1000-S3	230 V	28 704X	1/-	20
1000-S3 resistent	230 V	28 704XC	1/-	20
schwarze Abdeckung				
1000-S3	230 V	28 704S	1/-	20
1000-S3 resistent	230 V	28 704SC	1/-	20

Pumpenleistung

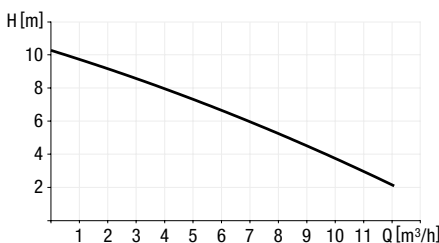

Pumpentyp	Stromart	Spannung	Nennstrom	Motorleistung P1/P2	Drehzahl	Motorschutz	Förderhöhe	Fördermenge
SPZ 1000-S3-50%*	Wechselstrom	230 V	5,2 A	1200 W / 690 W	2800 min ⁻¹	integriert	max. 10 m	11,5 m ³ /h

*Definition der S3-Pumpe siehe Seite 94



Z-53.2-484

Produkt online berechnen und planen:
kessel.de/smartselect