


SPROSSEN- ANLEGELEITER

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Kompakte und leichte Ausführung.

Merkmale:

- Leiterinnenbreite 300 mm.
- Nach EN 131.

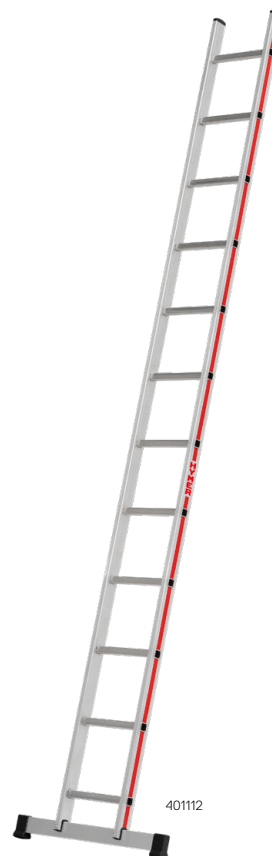

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	66	66
Länge (ca. m)	1,78	2,34	2,90	3,47	4,03	4,59	5,15
Standhöhe (ca. m)	0,75	1,29	1,83	2,37	2,91	3,45	3,99
Reichhöhe (ca. m)	2,75	3,29	3,83	4,37	4,91	5,45	5,99
Breite oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355	355/355	355/697	355/810	355/810	355/921
Gewicht (ca. kg)	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Leitereinstieg	A	A	A	B	B	B	B
Best.-Nr.	401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör ab S. 71:




Aufsetzstufen für
Sprossenleitern



Traverse
für Leiterteil



Einhänge-
hakenset



Aufhängungsset



Nachrüstset
Ausleger
teleskopierbar