



Technisches Merkblatt



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

| | |
|----------|---------|
| Seite | 1/1 |
| Stand | 07.2012 |
| Revision | - |

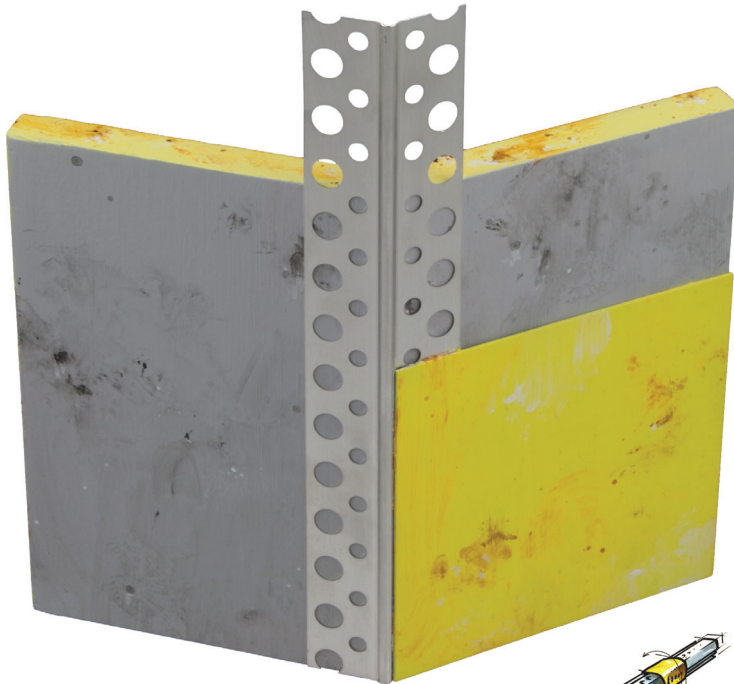

018000

Eckprofil 135°
Alu blank
23,5 x 23,5 mm
12,5 mm GKP
1 mm Gips
50 Stück
2,5 / 3,0 m

Anwendung: Trockenbau

Eckprofile werden im Trockenbau bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit GK Platten eingesetzt. Sie dienen zur Herstellung von exakten und lotgerechten Kanten. Das Eckprofil muss vollflächig zur Plattenmitte hin verspachtelt werden, um einen plan ebenen Übergang zwischen Profil und GK Platte zu erhalten.

Produktausstattung:

Aluminium Profil mit Abzugskante und beidseitiger Stanzung.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend