


Technisches Merkblatt

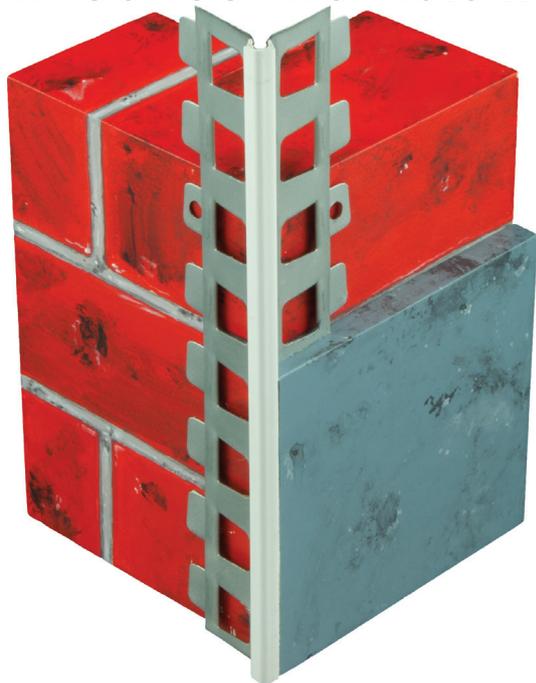

305200 + 305400

**Kantenrichtprofil
mit PVC-Nase
Stahl verzinkt
41 x 41 mm
15 Stück
2,5 / 3,0 m**

**305200 305400
10 mm Putz 14 mm Putz**

Anwendung: Aussenputz

Kantenrichtprofile können für Außen- und Innenputzarbeiten eingesetzt werden und dienen dem Schutz, der Stabilisierung sowie der exakten Ausbildung der Ecke.
Die PVC-Nase darf nicht überputzt werden.

Produktausstattung:

Profil aus verzinktem Stahlblech mit gelochten Schenkeln.
PVC Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.


Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

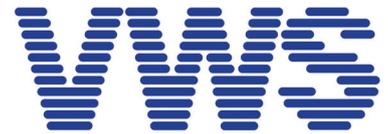

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

