

# Targo *ULTRA*



## Einseitiges Klebeband für Aussenanwendungen

nach DIN 4108/SIA 180

12 Monate  
Freibewitterung




Kehlbereich abkleben



OSB-Platten luftdicht  
abkleben



Dachfenster anschliessen

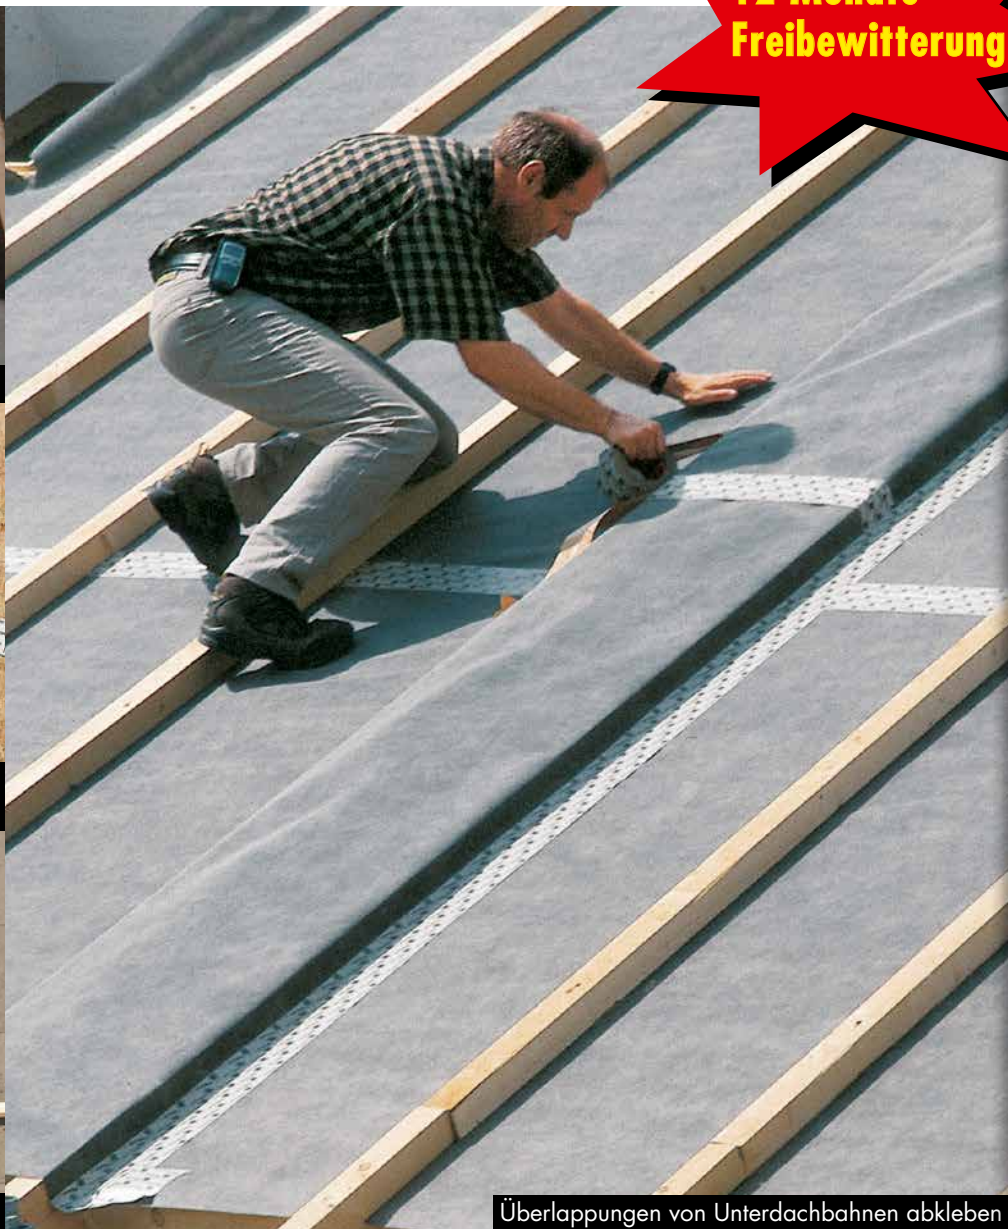

Überlappungen von Unterdachbahnen abkleben

- ✗ extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft – laborgeprüft und praxisbewährt
- ✗ äusserst robuste Qualität
- ✗ beständig gegen UV-Strahlung und Nässe



Targo ULTRA  
www.targo-ag.ch  
Targo ULTRA  
www.targo-ag.ch  
Targo ULTRA  
www.targo-ag.ch

### Klebstoff:

- Extrem alterungsbeständiger Acrylat-Hochleistungsklebstoff

### Trägermaterial:

- Spezialkunststoff mit hoher Nassfestigkeit und UV-Beständigkeit

### Alterungsbeständigkeit:

TargoULTRA wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft. Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

### Verarbeitungstemperatur:

- ab -5 °C

### Temperaturbeständigkeit:

- 40 °C bis +90 °C

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Materialien und Untergründe müssen trocken, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein.

**Achtung:** TargoULTRA übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

### Dimensionen und Verpackung:

50 mm x 25 m	12 Rollen/Karton
60 mm x 25 m	10 Rollen/Karton
75 mm x 25 m	8 Rollen/Karton
100 mm x 25 m	6 Rollen/Karton
150 mm x 25 m	4 Rollen/Karton Liner mittig geschlitzt
200 mm x 25 m	2 Rollen/Karton

## Targo-Klebertechnik im Überblick



		Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder		
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
<b>Ableben auf Überlappungen</b>		✓	✓	✓	✓	✓										
<b>Ableben zwischen Überlappungen</b>							✓							✓		
<b>Anschliessen an gerade Bauteile</b>		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
<b>Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)</b>			✓		✓	✓									✓	✓
<b>Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)</b>								✓				✓	✓	✓P		
<b>Geeignete Untergründe</b>	Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Weiche Holzfaserverplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓					✓	✓P		
	Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Geeignete Bahnen</b>	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓							✓		✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
	Windichtung bei offener Fassade					✓						✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W, TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorprimern.

**Hinweis:** Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).



...Preis/Leistung zählt

### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 (0)44 767 17 70  
Fax +41 (0)44 767 17 77  
info@targo-ag.ch / [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)