



CLiMATUBE® zip
nmc naturefoam®

Der Heizkostenkiller mit Zipverschluss


Produkteigenschaften

- PE Rohrisolierung aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen
- Anwendungsbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften: Wärmeleitzahl 0,040 W/mK bei 40°C Mitteltemperatur
- Verminderung der Heizenergieverluste um bis zu 74%
- Brandklasse: E (normal entflammbar)
- Einfachste Verarbeitung durch Zippen
- Verhindert Spannungsriss - Korrosion
- Einsetzbar bei Rohrtemperaturen von 0°C bis +100°C



nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

nmc

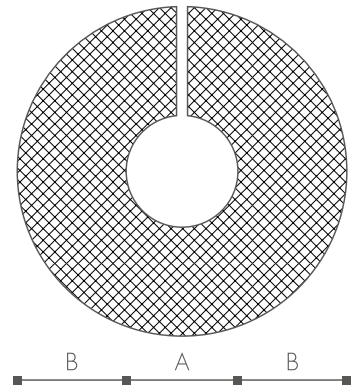

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge	VPE
50% GEG-konform				
15 - 15	15 +1/+4	15 ± 2	1 m	82 m
18 - 15	18 +1/+4	15 ± 2	1 m	76 m
22 - 15	22 +1/+4	15 ± 2	1 m	68 m
28 - 15	28 +1/+4	15 ± 2	1 m	51 m
35 - 15	35 +1/+4	15 ± 2	1 m	40 m
42 - 15	42 +2/+6	15 ± 2	1 m	32 m
48 - 15	48 +2/+6	15 ± 2	1 m	15 m
60 - 15	60 +2/+6	15 ± 2	1 m	12 m