



Technisches Merkblatt

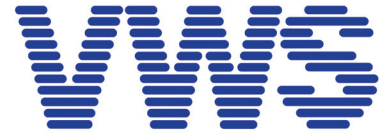

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

| | |
|----------|---------|
| Seite | 1/1 |
| Stand | 07.2012 |
| Revision | - |

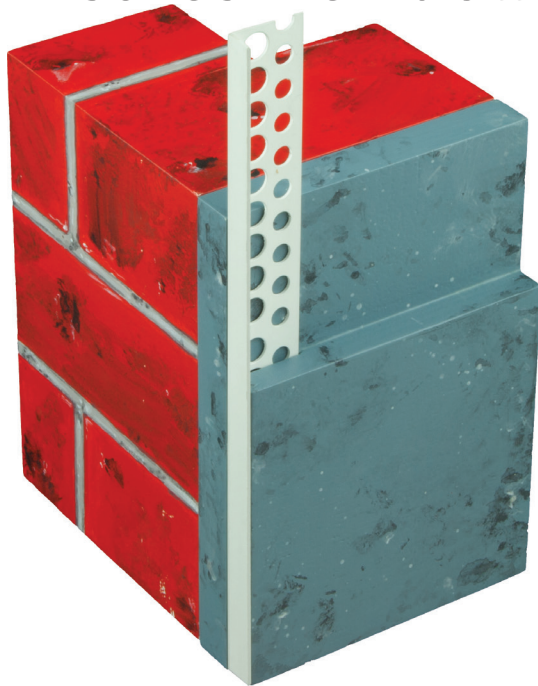

331000 - 331700

Putzabschlussprofil PVC

Putz = Schenkelhöhe

50 Stück

2,5 m

331400
3 x 23 mm

331000
5 x 23 mm

331700
6 x 23 mm

331500
8 x 23 mm

331100
10 x 23 mm

331600
12 x 23 mm

331200
14 x 23 mm

331300
20 x 23 mm

Anwendung: Aussenputz

Putzabschlussprofile ermöglichen eine exakte Trennung von Wandbeschichtungen im Innen und Außenbereich. Mit diesem Profil lassen sich verschiedene Putzstrukturen oder auch Farben sauber von einander trennen.

Produktausstattung

Das Putzabschlussprofil besteht aus einem UV- und witterungsbeständigen und schlagfesten Hart-PVC-Winkel, welcher einseitig gelocht ist.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter www.vws.de finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

