
SCHLITZRINNEN 100


FASERFIX®STANDARD E 100 mit Eigengefälle 0,6 %, Typ 5, 1,0 m





C 250

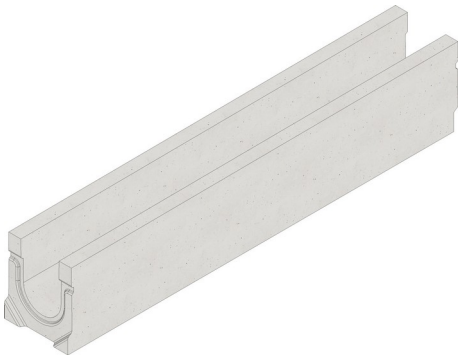

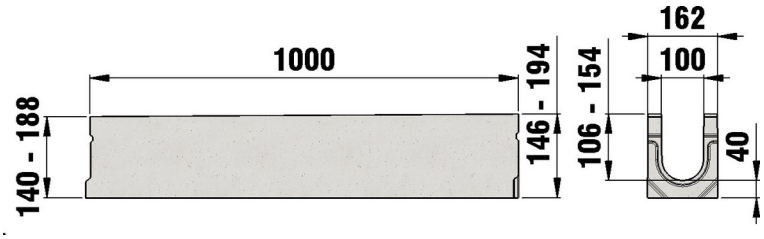

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt cm²	Artikel Nr.
1000	**162**	**164-170**	**35.6**	**0**	**113.0**	**6205**

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX STANDARD E 100 Typ 1 - 10 - Rinnenunterteil aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach DIN 19580/EN 1433, in Verbindung mit Schlitzaufsätzen bis Belastungsklasse E 600, CE-konform, mit Innengefälle, ohne Querstege in der Rinnenleitung, mit Dichtungsfalz, L/B/H 1000x162x140-194 mm, Art.Nr. 6201 - 6210

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** faserbewehrter Beton
- **Zarge:**

■ Typ nach DIN EN 1433:


M

■ Regelwerke:

EN 1433

■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten





Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,…). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

HAURATON GmbH & Co. KG | Werkstraße 13 | 76437 Rastatt - Deutschland
E-Mail: info@hauraton.com | Telefon: +49 7222 958-0 | www.hauraton.com