



RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, PKW-befahrbar, Typ 01, mit Stegrost SW 75/9 mm, verzinkt, arretiert, 0,5 m



Pkw-
befahrbar

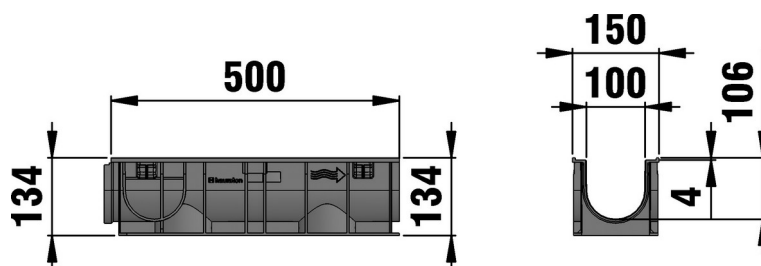

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauf-Ø cm²/m	Lichter Rinnenquerschnitt cm²	Einlegetiefe mm	Artikel Nr.
500	150	134	1.85	242.0	92.0	3	40261

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX STANDARD 100 Typ 01 - Rinnenunterteil aus recyceltem Polypropylen, nach DIN 19580/EN 1433, mit Stegrost aus verzinktem Stahl, SW 75/9 mm, aufliegend, Pkw-befahrbar, mit Arretierung, L/B/H 500x150x134 mm, Art.Nr. 40261

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Schrauben:** Stahl galvanisch verzinkt
- **Knebel:** RECYFIX Material (recyceltes PA)
- **Rost:** bandverzinkter Stahl

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Bahnhöfe und Bahnsteige
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten
- Tiefgaragen
- Heim und Garten



Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!