Datenblatt

Tages-Zeitschaltuhr mechanisch #24031

Mechanische Zeitschaltuhren bieten eine komfortable Ein-/ Aus-Schaltung von angeschlossenen Geräten wie z.B. Leuchten, Radiatoren, Radiogeräten, etc.
Der minimale Schaltabstand der Zeitschaltuhr beträgt 15 Minuten.

Spritzwassergeschütze Zeitschaltuhren für die Benutzung im Außenbereich zeichnen sich durch ein sehr robustes Gehäuse und eine spritzwassergeschützte (IP44) Schutzkontaktsteckdose aus. Sie eignen sich für Feuchträume in denen z.B. Wäschetrockner oder Waschmaschinen untergebracht sind, sowie bei geschützter Anbringung für Geräte im Außenbereich (z.B. Garten oder Teichbeleuchtung, Außenbeleuchtung etc.).

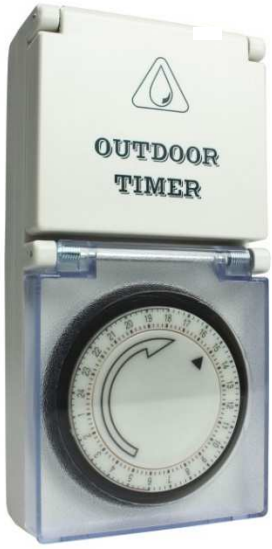

Abb. ähnlich

IP44 Außenbereich - Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
230 V / 16 A / 50Hz
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Max. 3500 W
96 Schaltzeiten
Produktmaße (H / B / T): 150 / 73 / 86
Verpackungsmaße: 260/120/100 mm
Gewicht: 0,3 kg
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C
EAN: 4011160240317